

# Sanicubic 2 Classic L

eaux grises, eaux-vannes



Sanicubic 2 Classic L est une station à 2 pompes conçue pour le relevage des eaux usées de maisons individuelles. Elle bénéficie de la technologie de dilacération Pro X K2 permettant l'évacuation des effluents par un tuyau de faible diamètre (50 mm ext.). Sanicubic 2 Classic L est idéale pour un usage intensif, ses deux moteurs fonctionnent de façon alternative en toutes circonstances. La station est livrée de série avec un coffret de commande intégrant une alarme sonore et visuelle. Une alarme filaire de 5 m permettant une surveillance de votre station depuis une autre pièce est disponible en option.



Roue dilacératrice  
Pro X K2

## PERFORMANCES

- HMT max. : 13 m
- Débit max. : 15 m<sup>3</sup>/h

## AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité en cas de maintenance
- Fonctionnement en alternance des 2 pompes
- 5 entrées dont 2 basses
- Enclenchement bas
- Dilacération Pro X K2
- Clapet anti-retour et connecteurs inclus



Voir p. 11



Fiche produit



Vue éclatée

## LIVRÉ(S) DE SÉRIE

Coffret de commande classique



## EN OPTION

Vanne guillotine d'entrée DN 50



DN50  
3308815061030

Vanne guillotine d'entrée DN 100



VANNEDN100  
3308815061023

Filtre à charbon Sanicubic




FILTRECUBICSFA  
3308815077529

Boîtier d'alarme filaire Sanicom 2/Sanicubic 2 L




BOITALARMCOM2002  
3308815084107

## DIMENSIONS

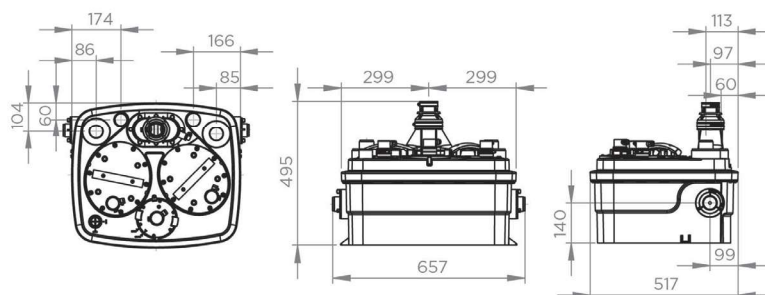

## COURBE DE DÉBIT

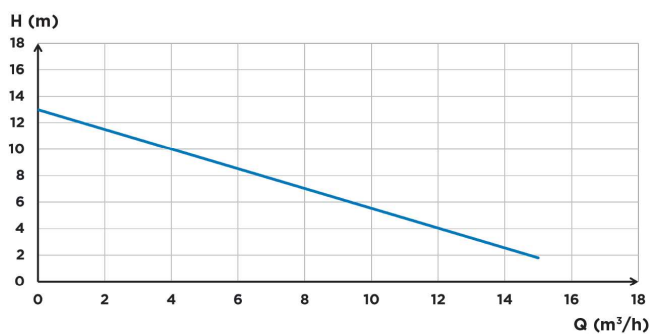

## RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- Diamètre ext. de ventilation : 50 mm

Sanicubic 2 Classic L	
Type d'enclenchement	Pneumatique
Type de commande	Coffret de commande classique
<b>Matériaux</b>	
Cuve	PP
Corps de pompe	PP 12 GF
Corps moteur	PA 12 GF
Roue	PP GF
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	1500
Puissance restituée P2 (W)	1050
Type de service non immergé	S3 50 %
Indice de protection	IP68
<b>Hydraulique</b>	
HMT max. (m)	13
Débit max. (m³/h)	15
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	50
Volume total (L)	45
Volume utile (L)	17,5
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	140/70
Niveau d'alarme (mm)	210
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis (kg)	33,5
Code EAN	3308815102764
Code usine	<b>R4LCWPL</b>