

BALLON  
stockage primaire

Tampon Primaire



Gamme standard  
300 à 2000 litres

- Cuve en acier
- Revêtement extérieur Epoxy four
- Piquages divers sur virole
- Vidange et Purge
- **Température max utilisation 95°C**
- **Pression de service max : 6 bar**
- Pression d'épreuve : 9 bar
- Jaquette M1 souple 100 mm (Conductivité thermique : 0,037W/mK)




Ballon INOX ou volume supérieur sur consultation  
Ballon électrique / taille basse sur consultation  
Pression supérieure sur consultation

| Modèles         | Conductivité thermique (W24h) |
|-----------------|-------------------------------|
| Volume (Litres) |                               |
| 300             | 76                            |
| 500             | 100                           |
| 800             | 124                           |
| 1000            | 134                           |
| 1500            | 165                           |
| 2000            | 187                           |



Packs disponibles en option

- **Pack accessoires Primaire**  
Le pack comprend : soupape, thermomètre, purgeur et bouchons
- **Pack électrique**  
Résistance électrique en appoint  
Puissance sur demande

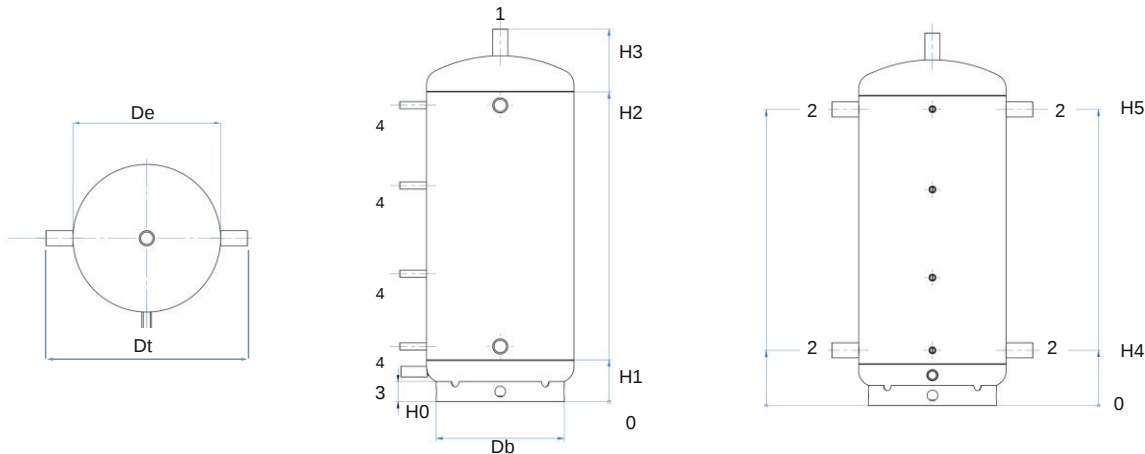

| Modèles (Litres) | Diamètres raccordement |         |         |        | Diamètres (mm) |      |      | Poids (kg) | Hauteurs (mm) |     |      |      |     |      |
|------------------|------------------------|---------|---------|--------|----------------|------|------|------------|---------------|-----|------|------|-----|------|
|                  | 1                      | 2       | 3       | 4      | Db             | De   | Dt   |            | H0            | H1  | H2   | H3   | H4  | H5   |
| 300              | 1"1/2 F                | 1"1/2 F | 1" F    | 1/2" F | 478            | 550  | 750  | 48         | 75            | 156 | 1156 | 1391 | 206 | 1106 |
| 500              | 1"1/2 F                | 1"1/2 F | 1"1/2 F | 1/2" F | 599            | 650  | 850  | 63         | 95            | 171 | 1421 | 1670 | 211 | 1381 |
| 800              | 1"1/2 F                | 2" F    | 1"1/2 F | 1/2" F | 648            | 790  | 990  | 92         | 115           | 216 | 1466 | 1735 | 266 | 1416 |
| 1000             | 1"1/2 F                | 2" F    | 1"1/2 F | 1/2" F | 648            | 790  | 990  | 113        | 98            | 260 | 1760 | 2089 | 300 | 1720 |
| 1500             | 1"1/2 F                | 2"1/2 F | 1"1/2 F | 1/2" F | 828            | 1000 | 1200 | 164        | 115           | 300 | 1800 | 2149 | 350 | 1750 |
| 2000             | 1"1/2 F                | 2"1/2 F | 1"1/2 F | 1/2" F | 998            | 1100 | 1300 | 226        | 142           | 275 | 2075 | 2374 | 325 | 2025 |

